

OUVERTURE DE PORTS POUR eMule

DSL G604T / DSL 504T / DSL 502T

Comment configurer mon routeur pour eMule ?


Vous devez ouvrir des ports sur le modem-routeur pour autoriser le trafic entrant pendant l'utilisation d'eMule.

Généralement ce sont les ports :

- 4662 (TCP)
- 4672 (UDP)

Vous trouverez ses informations dans les préférences d'eMule comme indiqué ci-contre.

Vous pouvez également changer les ports pour plus de sécurité.

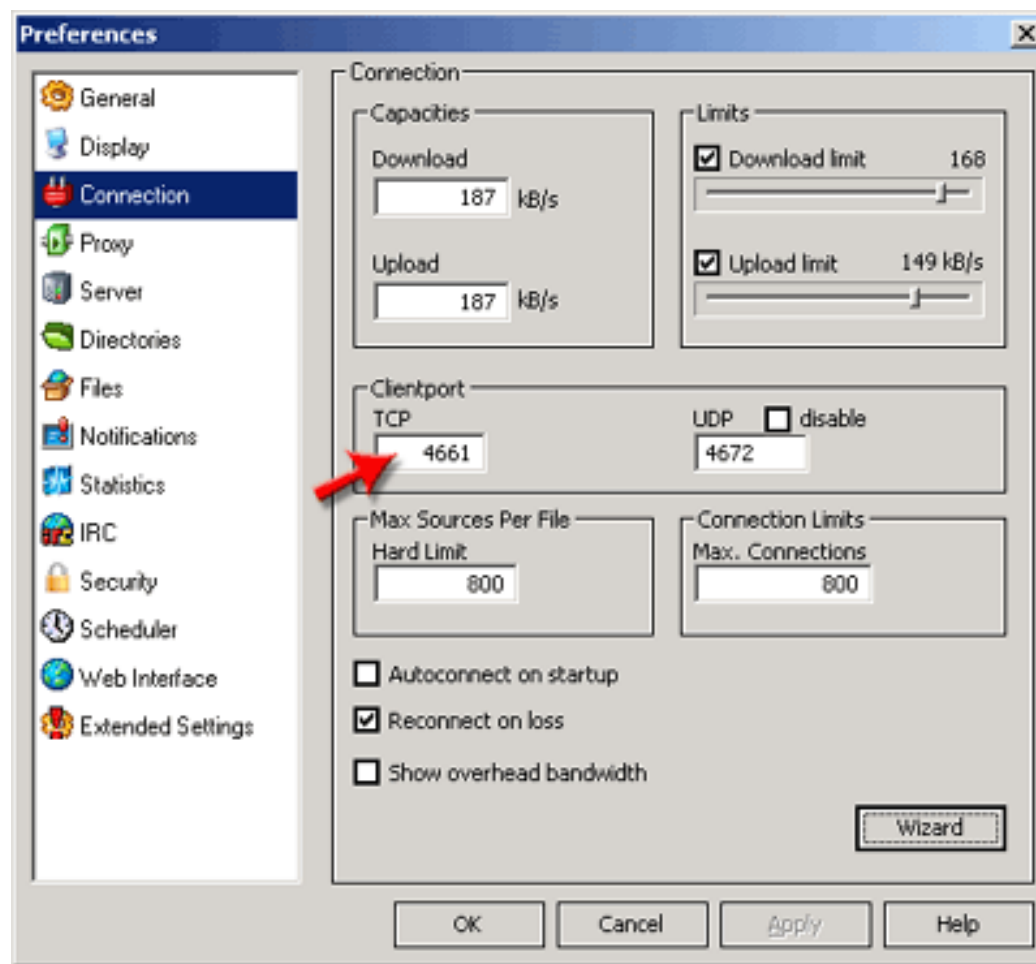

Etape 1 : Ouvrez votre navigateur et tapez l'adresse IP de votre modem/routeur Dlink (192.168.1.1).
Entrer l'username (admin) et le password (admin)

Etape 2 : Cliquez sur **Advanced** et cliquez sur le bouton **Port Forwarding** sur la gauche.

Etape 3 : Sélectionnez la categorie **User** et cliquez sur **Add**


Etape 4 : Saisissez un nom (ex : Emule) pour **Rules Names**.

Etape 5 :

- Choisissez dans **Protocol Type** : **TCP**
- Saisissez le port **4662** dans **Port Start** , **Port End** et **Port Map**.
- Cliquez sur **Apply** pour ajouter le port à la règle.

Etape 6 : Répétez l'étape 5 en choisissant **UDP** et le port **4672**

Etape 7 : Cliquez sur **Cancel** pour revenir à la page précédente

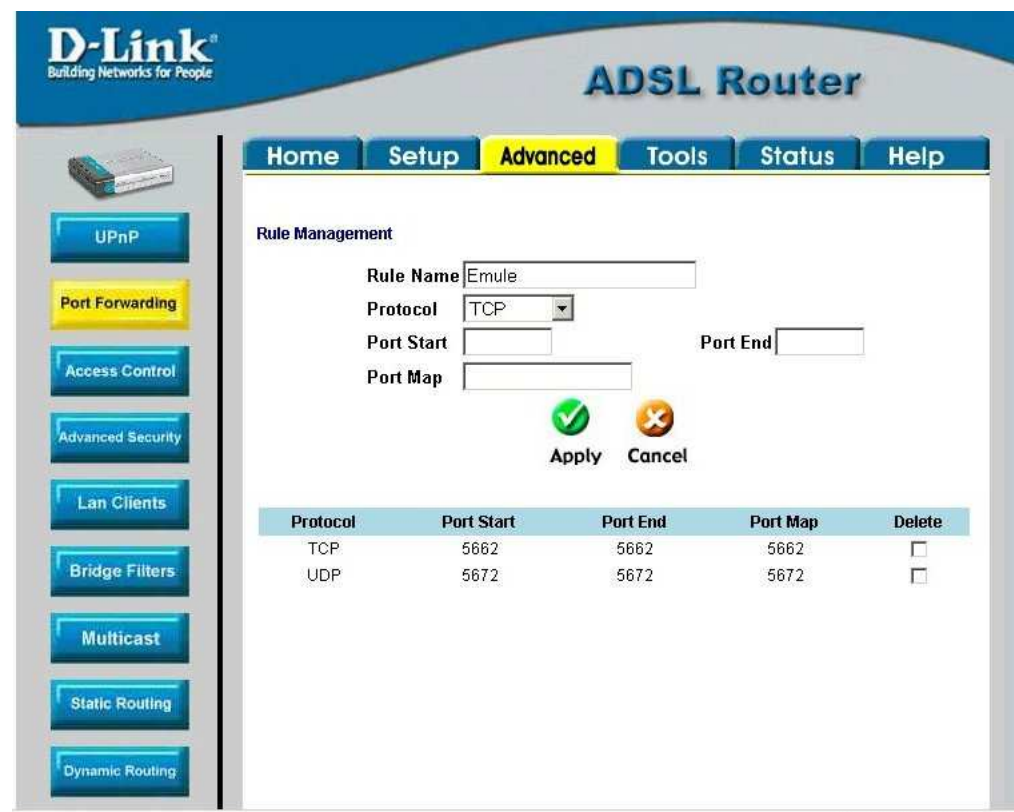

The screenshot shows the D-Link ADSL Router web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Setup', 'Advanced' (highlighted), 'Tools', 'Status', and 'Help'. On the left sidebar, 'Port Forwarding' is selected. The main area is titled 'Rule Management' and contains the following fields:

- Rule Name:** Emule
- Protocol:** TCP (selected from a dropdown)
- Port Start:** (empty)
- Port End:** (empty)
- Port Map:** (empty)

Below these fields are 'Apply' (with a green checkmark icon) and 'Cancel' (with a red X icon) buttons.

A table at the bottom displays the current rules:

Protocol	Port Start	Port End	Port Map	Delete
TCP	5662	5662	5662	☐
UDP	5672	5672	5672	☐

Etape 8 : Sélectionnez votre connexion et l'adresse IP de la machine sur laquelle vous voulez ouvrir les ports.

Etape 9 : Sélectionnez dans la rubrique **User** la règle que vous avez créée et cliquez sur **Add** pour faire passer la règle dans la colonne **Applied rules**.

Etape 10 : Cliquez sur « **Apply** »


Etape 11 : Cliquez sur le menu « **Tools** »

Etape 12 : Cliquez sur le bouton « **System Command** »

Etape 13 : Cliquez sur le bouton « **Save all** »

Etape 14 : Cliquez sur le bouton « **Back** »

Etape 15 : Cliquez sur le bouton « **Restart** »

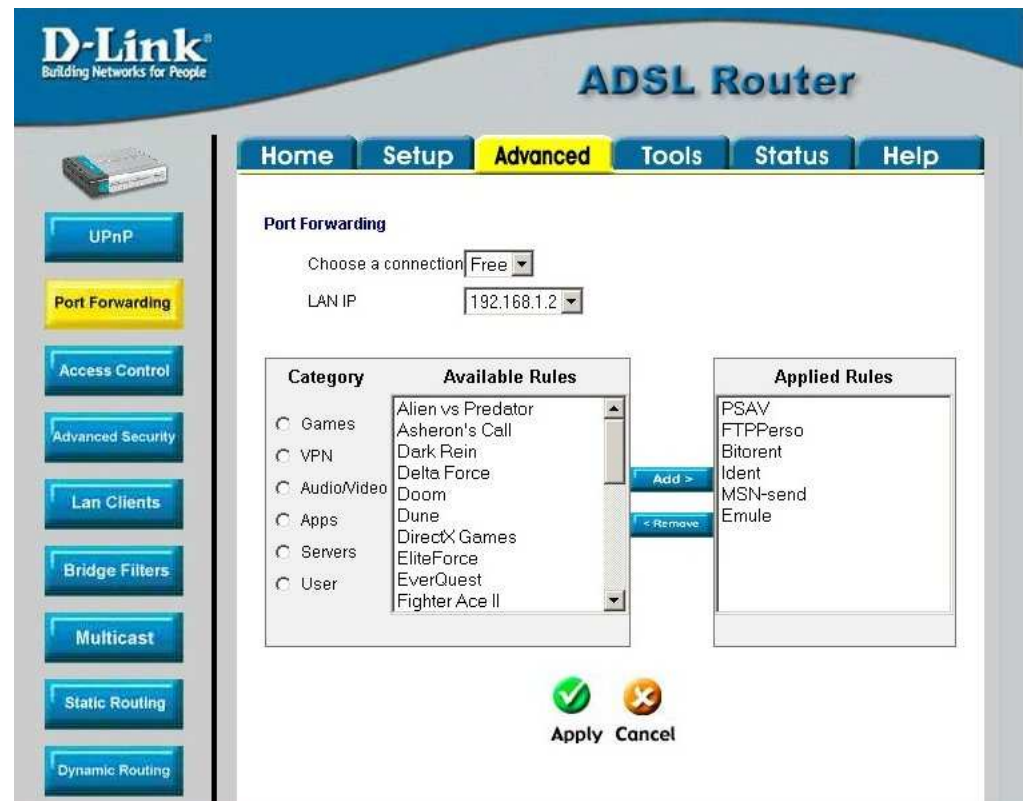

Site Web

<http://www.dlink.fr>

Support Technique

0 820 08 03 03

Email

support@dlink.fr